




A gumihenger tisztítása puha alkoholos kendővel történik.

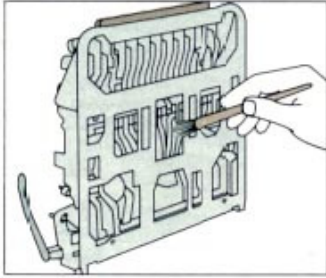


Száraz puha ecettel távolítsuk el a port és a szennyeződést

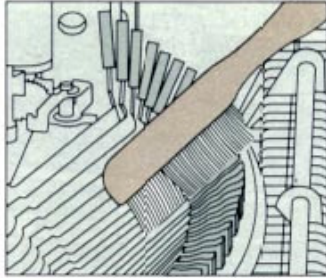


Speciális erős sörtéjű kefével tisztítsuk meg a betűket.

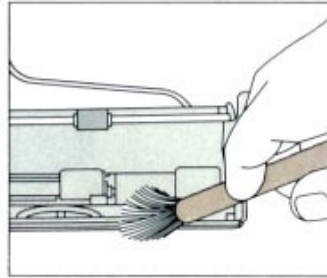


A kocsi szerkezet burkolatát puha ecettel tisztítjuk.

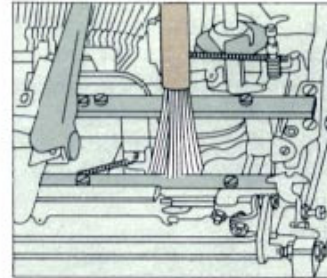


A kocsi szerkezet szeparátorát portalanítsuk ecsettel.

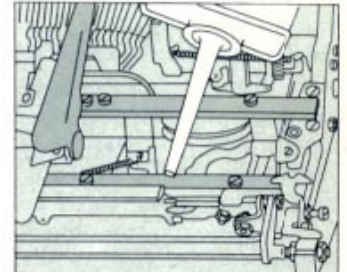


A szeparátort finom műszerolajjal olajozzuk meg.

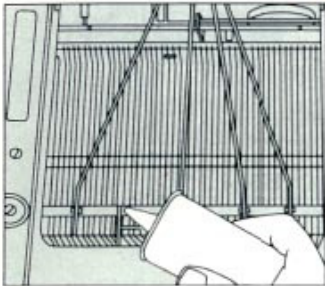


Olajozzuk meg a forgó alkatrészeket.

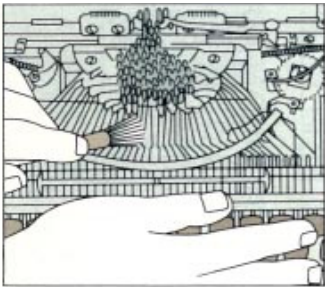



Nyomjuk le az összes betűkart, majd portalanítsuk ecsettel.

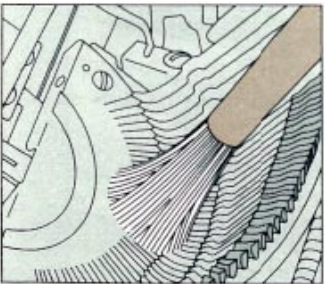


A szegmens részélnél seperjük ki A vágatokból

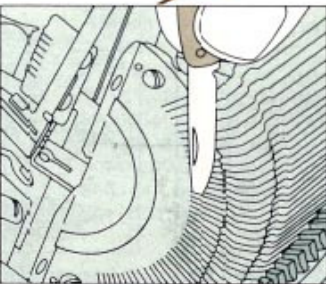


A szegmensekből egy vékony eszközzel kikaparhatjuk a szennyeződést

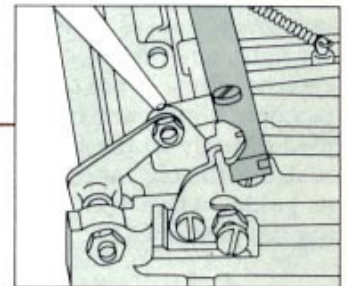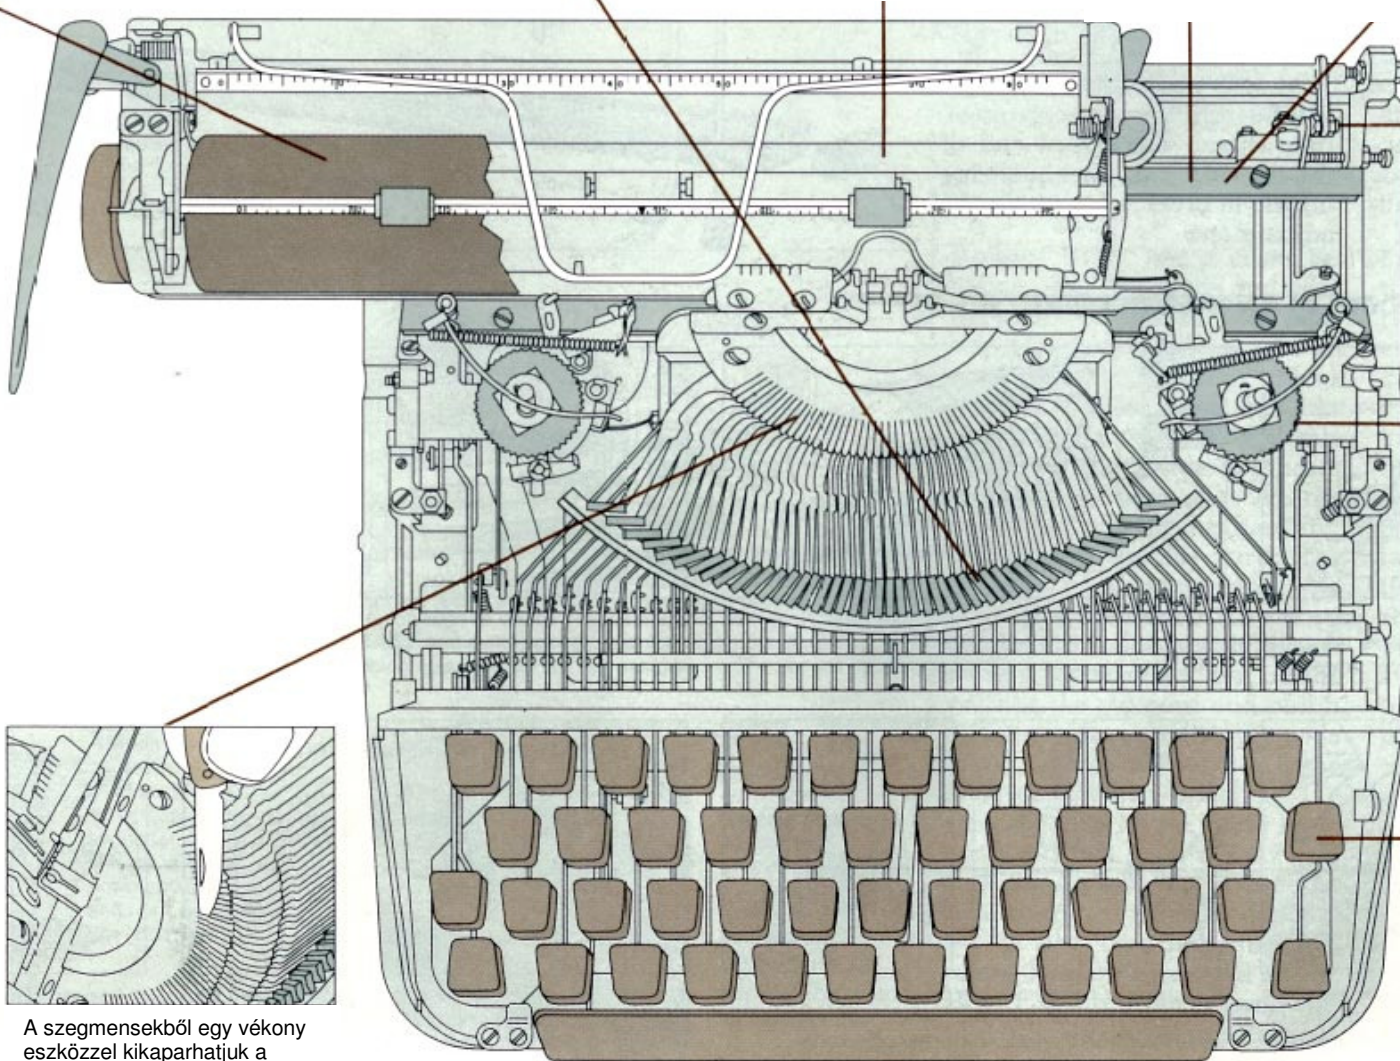

Olajozzuk meg a forgó alkatrészeket.

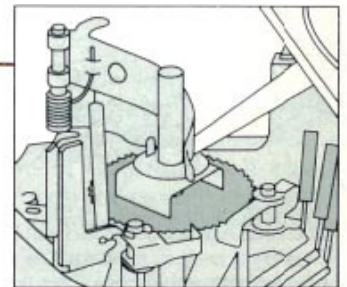

A szalag szerkezet tisztítása és

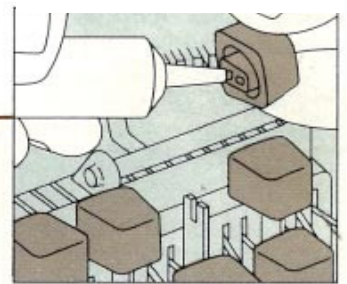

A billentyű butonokat házilag is visszaragaszthatjuk.